

Погодная станция LaCrosse WS6837

руководство пользователя






ШАГ 1:

ВКЛЮЧИТЕ МЕТЕОСТАНЦИЮ


- Вставьте адаптер питания в розетку, а затем в станцию.
- Удалите язычок изолятора батареи, установленной на нижней стороне станции.

Метеостанция с проектором

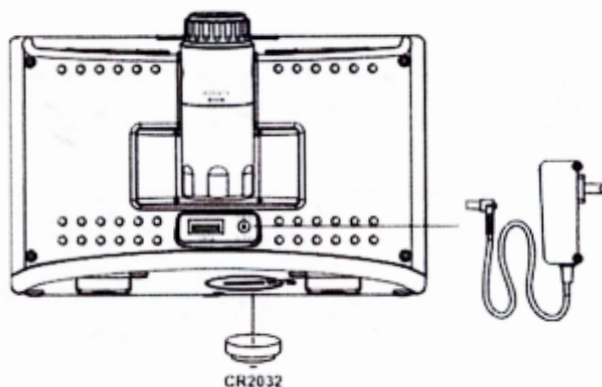


Автономный режим: при первом включении часы по умолчанию будут отображать время, фазу Луны, температуру и влажность в помещении с внутренних датчиков.

Подключение к Интернету: После подключения к приложению La Crosse View™ начнут отображаться данные сервиса AccuWeather из Интернета: наружная температура, ежедневные макс/мин значения температуры, значки прогноза и вероятности осадков.

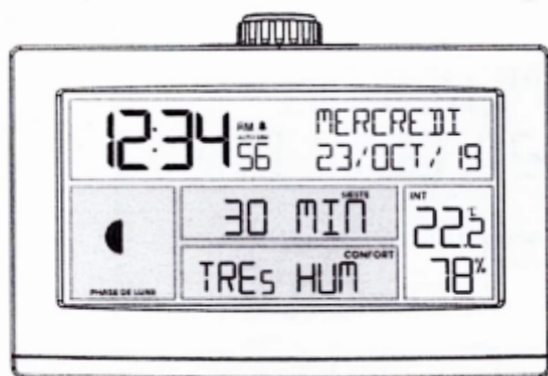

Автономный режим

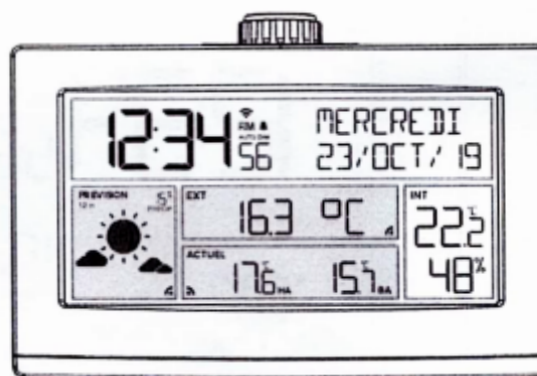


Подключено к
приложению La Crosse

**ШАГ 2:
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ LA CROSSE VIEW™**



СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ

Посетите App Store или Google Play Store, чтобы загрузить бесплатное приложение La Crosse View™ на свое мобильное устройство.



УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ

Откройте приложение La Crosse View™ и следуйте инструкциям на экране.

ПОДГОТОВЬТЕ ВАШУ СТАНЦИЮ

Убедитесь, что индикатор Wi-Fi станции мигает. Если это не так, нажмите и удерживайте кнопки «Плюс» (+) и «Минус» (-) одновременно, пока индикатор не начнет мигать. Это говорит о том, что станция готова к подключению.


ПРОБЛЕМЫ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ?

Убедитесь, что Ваше мобильное устройство подключено к сети Wi-Fi Вашего маршрутизатора с частотой 2,4 ГГц и что Вы правильно ввели свой пароль Wi-Fi.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Наслаждайтесь цветными пиктограммами прогноза погоды и значениями вероятности осадков при подключении к La Crosse View™. Эти пиктограммы будут указывать будущие погодные условия для Вашего местоположения вместо исходной функции фазы Луны.

СОЛНЕЧНО МЕСТАМИ СОЛНЕЧНО ГРОЗА СНЕГ

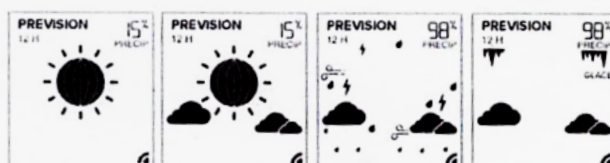



ШАГ 3 (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ):

АВТОНОМНЫЕ БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ


МЕНЮ НАСТРОЕК

1. Удерживайте кнопку REG.. в течение 3 секунд, чтобы войти в меню настроек.
2. Нажмите кнопку + или -, чтобы отрегулировать значения.
3. Нажмите кнопку REG. для подтверждения и перехода к следующему пункту.
4. В любое время нажмите кнопку SNOOZE/ECLAIRAGE, чтобы выйти из настроек.

ВРЕМЯ БУДИЛЬНИКА

1. Удерживайте кнопку ALARME, пока не начнет мигать значение часа будильника.
2. Нажмите кнопку + или -, чтобы отрегулировать значения, удерживайте, чтобы отрегулировать быстро.
3. Нажмите кнопку ALARME, чтобы подтвердить и перейти к минутам будильника. Снова используйте кнопку + или - для регулировки.
4. Нажмите ALARME, чтобы подтвердить и перейти к продолжительности повтора.
5. Используйте кнопку + или -, чтобы отрегулировать продолжительность повтора до 120 минут с 5-минутными интервалами.
6. Нажмите кнопку ALARME, чтобы подтвердить и активировать будильник.

Включить/выключить будильник:

1. Нажмите кнопку ALARME, чтобы просмотреть время будильника. Нажмите кнопку ALARME еще раз, чтобы активировать или деактивировать будильник.
2. Индикатор тревоги  будет отображаться, когда будильник активен и исчезнет, когда он деактивирован.
 - Индикатор тревоги будет мигать, когда звучит сигнал будильника.
 - Нажмите любую кнопку, кроме кнопки SNOOZE/ECLAIRAGE, чтобы отключить звуковой сигнал на один день.

Дремать:

- Когда звучит будильник, нажмите кнопку SNOOZE/ECLAIRAGE, чтобы активировать функцию повтора. «SNOOZE» и выбранная вами продолжительность повтора будут отображаться на экране, и начнется обратный отсчет.
- Нажмите любую кнопку, кроме кнопки SNOOZE/ECLAIRAGE, чтобы выйти из режима повтора.

Дневной сон

1. Удерживайте кнопку SIESTE в течение 3 секунд, чтобы войти в настройки дневного сна.
2. Время начнет мигать (предустановлено 30 минут). В области даты появится «SIESTE».
3. Нажмите кнопку + или -, чтобы установить продолжительность сна до 120 мин с шагом 5 мин.
4. Нажмите кнопку SIESTE для подтверждения.
 - Чтобы начать сон, нажмите кнопку SIESTE, и продолжительность начнет обратный отсчет до нуля. По окончании обратного отсчета прозвучит сигнал будильника.
 - Когда звучит сигнал тревоги, SIESTE «0m 00» будет мигать. Будильник подает звуковой сигнал в течение 2 минут, затем возвращается к обычному режиму. Или нажмите любую кнопку, чтобы прекратить звуковой сигнал и вернуться к обычному режиму.

я.


3


Параметры:

- Текущее время (по умолчанию)
- Температура и влажность в помещении
- Наружная температура (при подключении к Интернету)
- Информация с внешнего датчика (если к Вашей станции подключен дополнительный датчик).

Поворот проекции: Наклоняйте кронштейн проектора вперед или назад, чтобы отрегулировать положение проецируемого изображения.

Вращение проекции: Поверните нижнюю часть кронштейна проектора, чтобы настроить угол поворота проецируемого изображения до 270°.

Яркость проекции: Нажмите и отпустите кнопку  для регулировки уровня яркости проекции (HI-MED-LO-OFF). Уровень яркости проекции на короткое время отобразится на дисплее.

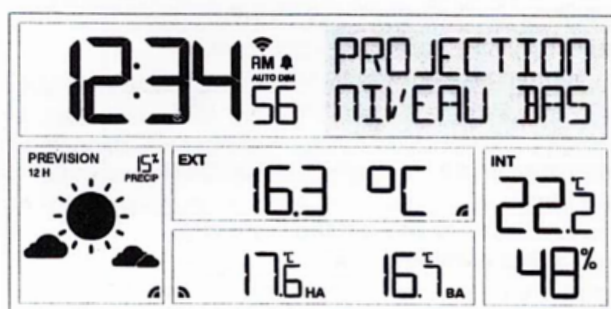

Яркость проекции



Проектор

СТАТУС WI-FI

Нажмите кнопку РЕГ. для быстрого просмотра состояния Wi-Fi.

ALL OK CONNECTED: Станция подключена к вашему Wi-Fi, и ее данные должны быть доступны в приложении La Crosse View.


CHECK APP: Проверьте приложение La Crosse View на наличие уведомлений.


LOST WIFI: Проверьте маршрутизатор и сетевые подключения.

NO WEATHER SERVIC: Служба погоды/времени из Интернета не подключается. Это будет решено на погодном сервере. Пожалуйста, будьте терпеливы.




КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

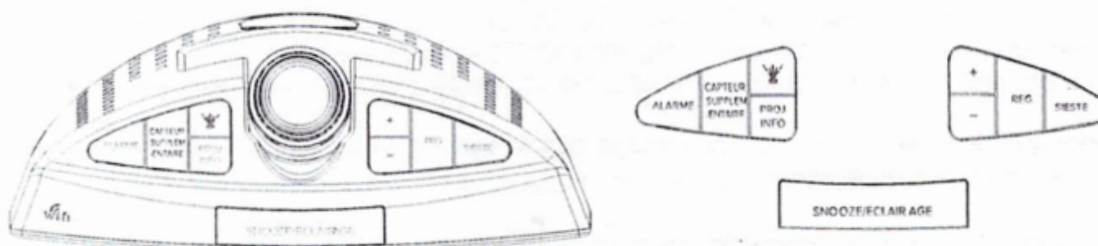

ALARME	Нажмите, чтобы активировать/деактивировать будильник. Удерживайте, чтобы настроить будильник
CAPTEUR SUPPLEMENTAIRE	Нажмите, чтобы увидеть разные варианты информации. Удерживайте, чтобы добавить датчики.
	Нажмите, чтобы отрегулировать яркость проекции.
PROJ INFO	Нажмите, чтобы увидеть другие варианты проекции. Удерживайте, чтобы чередовать проекцию со временем.
+ или -	Нажмите, чтобы настроить значения. Удерживайте обе кнопки вместе для поиска сигнала Wi-Fi.
REG.	Нажмите, чтобы просмотреть статус Wi-Fi. Удерживайте для входа в меню настроек.
SIESTE	Нажмите, чтобы начать обратный отсчет дневного сна. Удерживайте для настройки дневного сна.
SNOOZE/ECLAIRAGE	Нажмите, чтобы настроить подсветку. Удерживайте, чтобы установить время автоматического затемнения.
ALARME&SIESTE	Удерживайте обе кнопки одновременно, чтобы сбросить станцию до заводских настроек.

Версии станции и Wi-Fi

В обычном режиме одновременно удерживайте кнопки PROJ и  в течение 2 секунд, чтобы просмотреть версию прошивки станции в течение 3 сек., а затем версию модуля Wi-Fi в течение 3 сек.

Функция зарядки

На задней панели станции есть USB-порт на 1 ампер для зарядки мобильного устройства. Для зарядки устройства должен использоваться шнур питания.

- Для зарядки внешнего устройства подключите USB-кабель (не входит в комплект) к USB-порту.
- Время зарядки различных устройств будет разным.
- Максимальный ток USB-порта: 1 А. Не заряжайте устройства, потребляющие ток более 1А.



Индикация комфорта в помещении — отображается только без подключения к Интернету

Индикация комфорта в помещении будет доступна только в том случае, если станция не подключена к приложению La Crosse View. После подключения к Интернету в этой области будут отображаться прогнозируемые в Интернете макс/мин температуры (HI / LO).

Индекс комфорта основан на показаниях влажности в помещении.

Индекс комфорта:

- | | |
|--------------------------|--|
| • TOO WET (ОЧЕНЬ ВЛАЖНО) | от 84% до 99% относительной влажности |
| • IN WET (ВЛАЖНО) | от 71% до 83 % относительной влажности |
| • IN OK (НОРМА) | от 40% до 70% относительной влажности |
| • IN DRY (СУХО) | от 26% до 39 % относительной влажности |
| • TOO DRY (ОЧЕНЬ СУХО) | от 1% до 25% относительной влажности |

Фаза Луны - отображается только при отсутствии подключения

Фаза луны основана на лунном календаре, а год, месяц и дата устанавливаются с помощью 12 значков. Фаза Луны доступна только в том случае, если станция не подключена к приложению.