



Зарядная станция Idmix P65Pro

Руководство пользователя



1. Тип товара: универсальная зарядная станция

2. Характеристики

- Параметры сети питания: 100–240 В, 50–60 Гц
- Максимальная суммарная мощность: 65 Вт
- Разъемы для подключения проводных устройств: USB Type-A — 2 шт., USB Type-C — 2 шт.
- Поддержка технологий быстрой зарядки: Quick Charge 3.0 (USB Type-A/C), Power Delivery (USB Type-C)
- Максимальная мощность разъемов Type-C: 65 Вт
- Максимальная мощность разъемов Type-A: 22,5 Вт
- Стандарт беспроводной зарядки: Qi
- Максимальная мощность беспроводной зарядки: 10 Вт
- Размеры: 160 x 68 x 35 мм
- Вес: 310 г
- Размеры упаковки: ~180 x 150 x 60 мм
- Вес в упаковке: ~600 г

3. Использование устройства

Подключите зарядную платформу к сети с помощью шнура, входящего в комплект поставки. Используйте разъемы на корпусе зарядки для подключения заряжаемых устройств.




Расположите устройство стандарта Qi на платформе для подзарядки. Платформа включается и отключается автоматически. Наблюдать за ходом зарядки вы можете с помощью индикатора на экране мобильного устройства.



Режимы работы разъемов USB

Разъемы USB на корпусе помечены буквами. Обратите внимание, что протокол Power Delivery поддерживают только разъемы USB-C1 и USB-C2, их максимальная мощность составляет 65 Вт. Разъемы USB-A1 и USB-A2 поддерживают только технологию Quick Charge, их максимальная мощность ограничена на уровне 22,5 Вт.

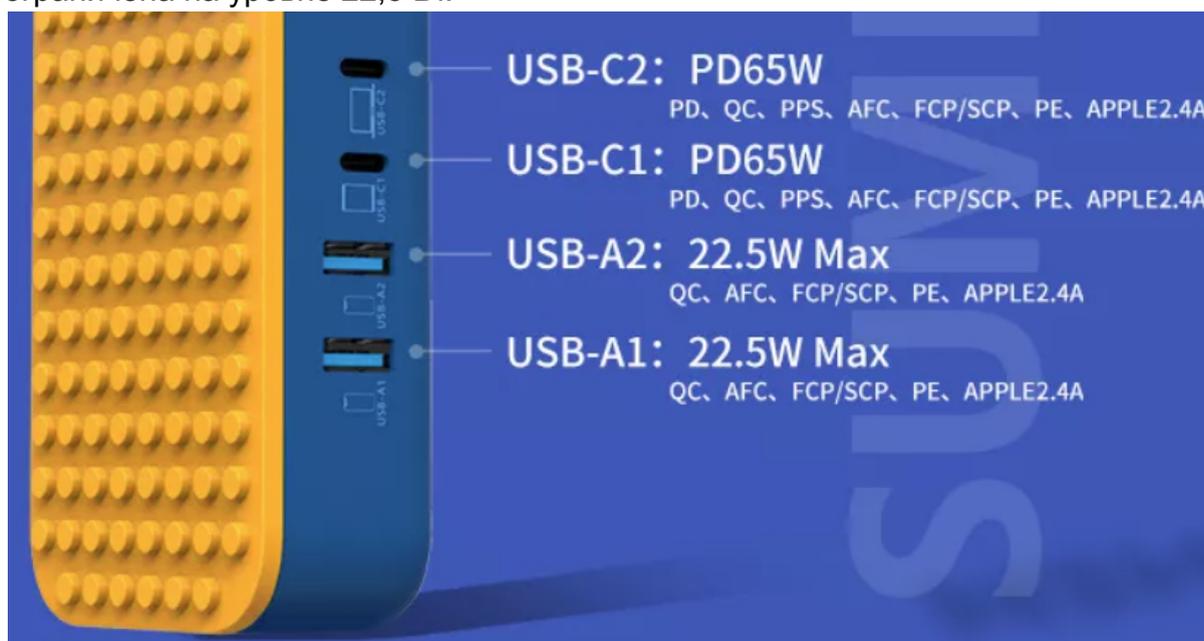

При одновременном использовании нескольких разъемов или разъемов и платформы беспроводной зарядки их мощность может быть снижена.



Возможные сочетания приводятся в следующей таблице.

Возможные значения напряжения, силы тока и мощности для одного разъема

USB-C1: 5V==3A,9V==3A,12V==3A,15V==3A,
20V==3.25A(65W Max)
USB-C2: 5V==3A,9V==3A,12V==3A,15V==3A,
20V==3.25A(65W Max)
USB-A 1: 4.5V==5A,5V==4.5A,9V==2A,
12V==1.5A(22.5W Max)
USB-A 2: 4.5V==5A,5V==4.5A,9V==2A,
12V==1.5A(22.5W Max)

Максимальные значения мощности для двух разъемов

USB-C1+Wireless Charge: 45W+10W
USB-C2+Wireless Charge: 20W+10W
USB-A1+Wireless Charge: 22.5W+10W
USB-A2+Wireless Charge: 22.5W+10W
USB-C1+USB-A1: 45W+22.5W
USB-C1+USB-A2: 45W+22.5W
USB-C1+USB-C2: 45W+20W
USB-C2+USB-A1: 20W+22.5W
USB-C2+USB-A2: 20W+22.5W
USB-A1+USB-A2: 15W

Максимальные значения мощности для трех разъемов

USB-C1+USB-C2+USB-A1: 20W+20W+22.5W
USB-C1+USB-C2+USB-A2: 20W+20W+22.5W
USB-C1+USB-C2+Wireless Charge: 20W+
20W+10W
USB-C1+(USB-A1+USB-A2): 20W+15W
USB-C1+USB-A1+Wireless Charge: 20W+22.5W
+10W
USB-C1+USB-A2+Wireless Charge: 20W+
22.5W+10W
USB-C2+(USB-A1+USB-A2): 20W+15W
USB-C2+USB-A1+Wireless Charge: 20W+
22.5W+10W
USB-C2+USB-A2+Wireless Charge: 20W+
22.5W+10W
(USB-A1+USB-A2)+Wireless Charge: 15W+10W

Максимальные значения мощности для четырех разъемов

USB-C1+USB-C2+USB-A1+Wireless Charge:
20W+18W+18W+10W
USB-C1+USB-C2+(USB-A1+USB-A2):
20W+18W+15W
USB-C1+USB-C2+USB-A2+Wireless Charge:
20W+18W+18W+10W
USB-C1+(USB-A1+USB-A2)+Wireless Charge:
20W+15W+10W
USB-C2+(USB-A1+USB-A2)+Wireless Charge:
18W+15W+10W



4. Комплектация

- Зарядная станция
- Кабель питания
- Игрушка в стиле LEGO
- Документация

5. Страна-производитель: КНР